8×1000BaseT
スイッチングハブ
型式：W008G

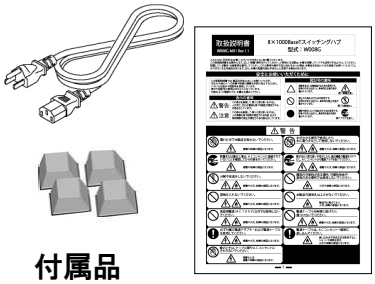

付属品

- ■ ラバーパッド（4個）
- ■ 電源コード（1本）
- ■ 取扱説明書（1枚）

特徴

- ■ IEEE 802.3 ，802.3u ，802.3ab ，802.3x に対応
- ■ 電源回路内蔵によるコンパクトサイズ設計
- ■ 全ポート 10/100/1000T 対応
- ■ 全ポート Auto MDI/MDI-X 切替機能対応
- ■ 16Gbps のバックプレーン容量
- ■ オートネゴシエーション機能
- ■ 最大フレームサイズ 8Kbyts
- ■ 8K MAC アドレス（自動学習）
- ■ フロー制御方式（全二重時）
- ■ バックプレッシャー方式（半二重時）
- ■ ストア&フォワード転送方式
- ■ バッファメモリ 144Kbyts
- ■ ノンブロッキング保証
- ■ 環境に優しい RoHS 指令対応

仕様

項目	機能・規格
ポート	1～8 ポート (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
インタフェース規格	IEEE 802.3　10Base-T IEEE 802.3u　100Base-TX IEEE 802.3ab　1000Base-T IEEE 802.3x　フロー制御とバックプレッシャー
フロー制御	フロー制御 (全二重時) バックプレッシャー (半二重時)
スイッチング方式	ストア＆フォワード
バックプレーン容量	16Gbps
通信方式	CSMA/CD
転送レート	10M　：14880pps／@64byts 100M　：148800pps／@64byts 1000M：1488000pps／@64byts
パケットバッファー	144Kbits
MAC アドレス	8K Mac アドレステーブル(自動学習)
コネクタ	10T/100TX/1000T ： RJ-45 (全ポート「Auto MDI/MDI-X」対応)
LED 表示	Power ： 電源 ON(緑)， 電源 OFF(消灯) 100/1000 ： 1000Mbps(緑), 100Mbps(橙), 未接続又は 10Mbps(消灯) LNK/ACT ：リンク確立時(緑)，パケット送受信時(点滅) FDX/COL ： 全二重(橙), コリジョン(点滅), 未接続又は半二重(消灯)
区分	D
エネルギー消費効率	0.87W/Gbps
回線速度及びポート数	1Gbps 8 ポート
最大実効伝送速度	8.0Gbps
最大供給電力	― ― ―
電源定格	AC100V (50/60Hz)
最大消費電力	7.6[W]
ベンチレーション	ファンレス
使用温度環境	0～45℃，10～90%RH (結露なきこと)
保存温度環境	-40℃～70℃，95%RH 以下 (但し、結露なきこと)
外形寸法	165mm (W) × 100mm (D) × 32.5mm (H)
EMI 規格	VCCI クラス A
耐性	静電気放電イミュニティ　：IEC61000-4-2:2001 放射電磁界イミュニティ　：IEC61000-4-3:2002 電気的 FTB イミュニティ　：IEC61000-4-4:2001 サージイミュニティ　：IEC61000-4-5:2001 伝導性イミュニティ　：IEC61000-4-6:2001 電源周波数磁界イミュニティ：IEC61000-4-8:2001 瞬停／電圧変動イミュニティ：IEC61000-4-11:2001

代理店

製造元　株式会社 ウォンツ
〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目10番22号　東朋ビル6F
http://www.wantsinc.jp/